

## 1-1. 基本設定の方法



トップ画面右上の設定ボタンをタップすると下記設定画面が開きます。

各種基本設定はこの画面で行います。

アイコンや写真を消したり(非表示にする)戻したり、撮影した写真の名前の登録/変更ができます。

SOSカードボタン表示を選択すると表示されます。このボタンタップでSOSカードを表示します。

漢字とひらがな表示の切り替えを行います。  
※緑色が選ばれている表示です。

### 【設定画面】



SOSカード表示の切り替えを行います。  
※緑色が選ばれている表示です。

① **登録写真一覧** カメラで撮影した写真が《カテゴリー》、《グループ》ごとに格納されています。名前を付けたり編集したり、また写真そのものを削除することもできます。  
※一度削除した写真は元に戻せませんのでご注意ください。


② **非表示ピクト一覧** 非表示にしたアイコンが《カテゴリー》、《グループ》ごとに格納されています。ここで再度表示させることができます。



## 1-2. 基本設定の方法

- ③ SOSカードボタン表示 SOSカードを表示します。

SOS非常用連絡先をタップすると  
次の非常用連絡先が表示されます。

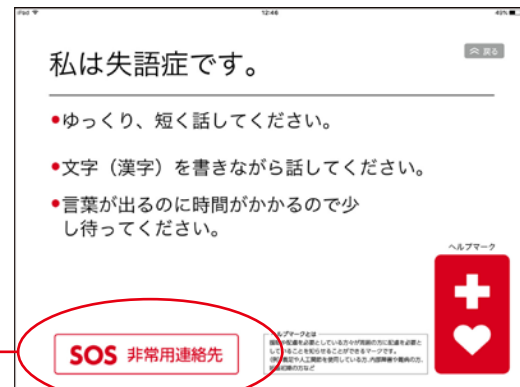

- ④ SOSカード情報編集

設定画面の④をタップし  
設定画面で必要事項を入力します。



- ⑤ 使い方 Wi-Fi環境内では使い方ビデオが見られます。

※ネットワーク接続が必要です。Wi-Fi環境外では高額な通信費がかかる場合がございますのでご注意ください。



- ⑥ お問い合わせ お問い合わせのためのメーラーが立ち上がります。※通信にはネットワーク接続が必要です。




## 2. カメラの使い方



- ① 写真を追加したい《カテゴリー》、《グループ》、《アイコン表示画面》と選んで左上にあるカメラボタンをタップ。

※追加する写真のカテゴリーやグループは後から変更することができませんのでご注意ください。

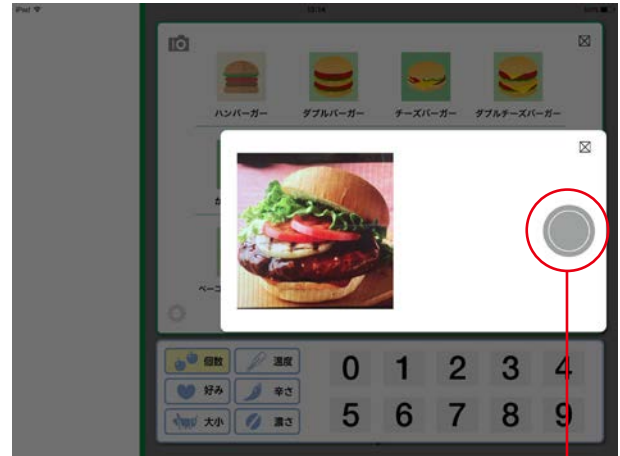

- ② カメラ機能が立ち上がりますので、シャッターボタンを押して写真を撮ります。

シャッターボタン



- ③ その場で名前を付けてもいいし、保存だけしておいて後から設定画面で名前をつけることも可能です。



- ④ アイコン表示画面の一番最初に、撮影した写真が表示されました。

### 3. アイコンを非表示にする方法



- ① 《アイコン表示画面》で非表示ボタンを押しながら、非表示にしたいアイコンをタップ。  
ここでは『かつバーガー』を選択。  
※《カテゴリー》、《グループ》は非表示にすることができませんのでご注意ください。

- ② 確認画面が立ち上がりますので『はい』をタップ。



- ③ 『かつバーガー』が消えました。

### 4. 履歴表示をクリアにする方法

履歴表示画面には、これまでに選択したアイコンがどんどん積み上がります。これをクリアにし表示を消すためには一度アプリを終了し、立ち上げます。

履歴表示画面



ホームボタン

① ホームボタンをダブルクリックすると右のような縮小画面表示になります。

喚語屋言兵衛の画面上で上にスワイプ



① 喚語屋言兵衛の画面上で上にスワイプするとアプリが終了します。



③ 再度アプリを立ち上げると履歴表示が消えました。